




## TEMPS DE SECHAGE PROCESSUS PROTECTION INTERIEURE

Les temps de séchage varient en fonction de l'humidité et de la température.

Température d'application entre 10 et 25°

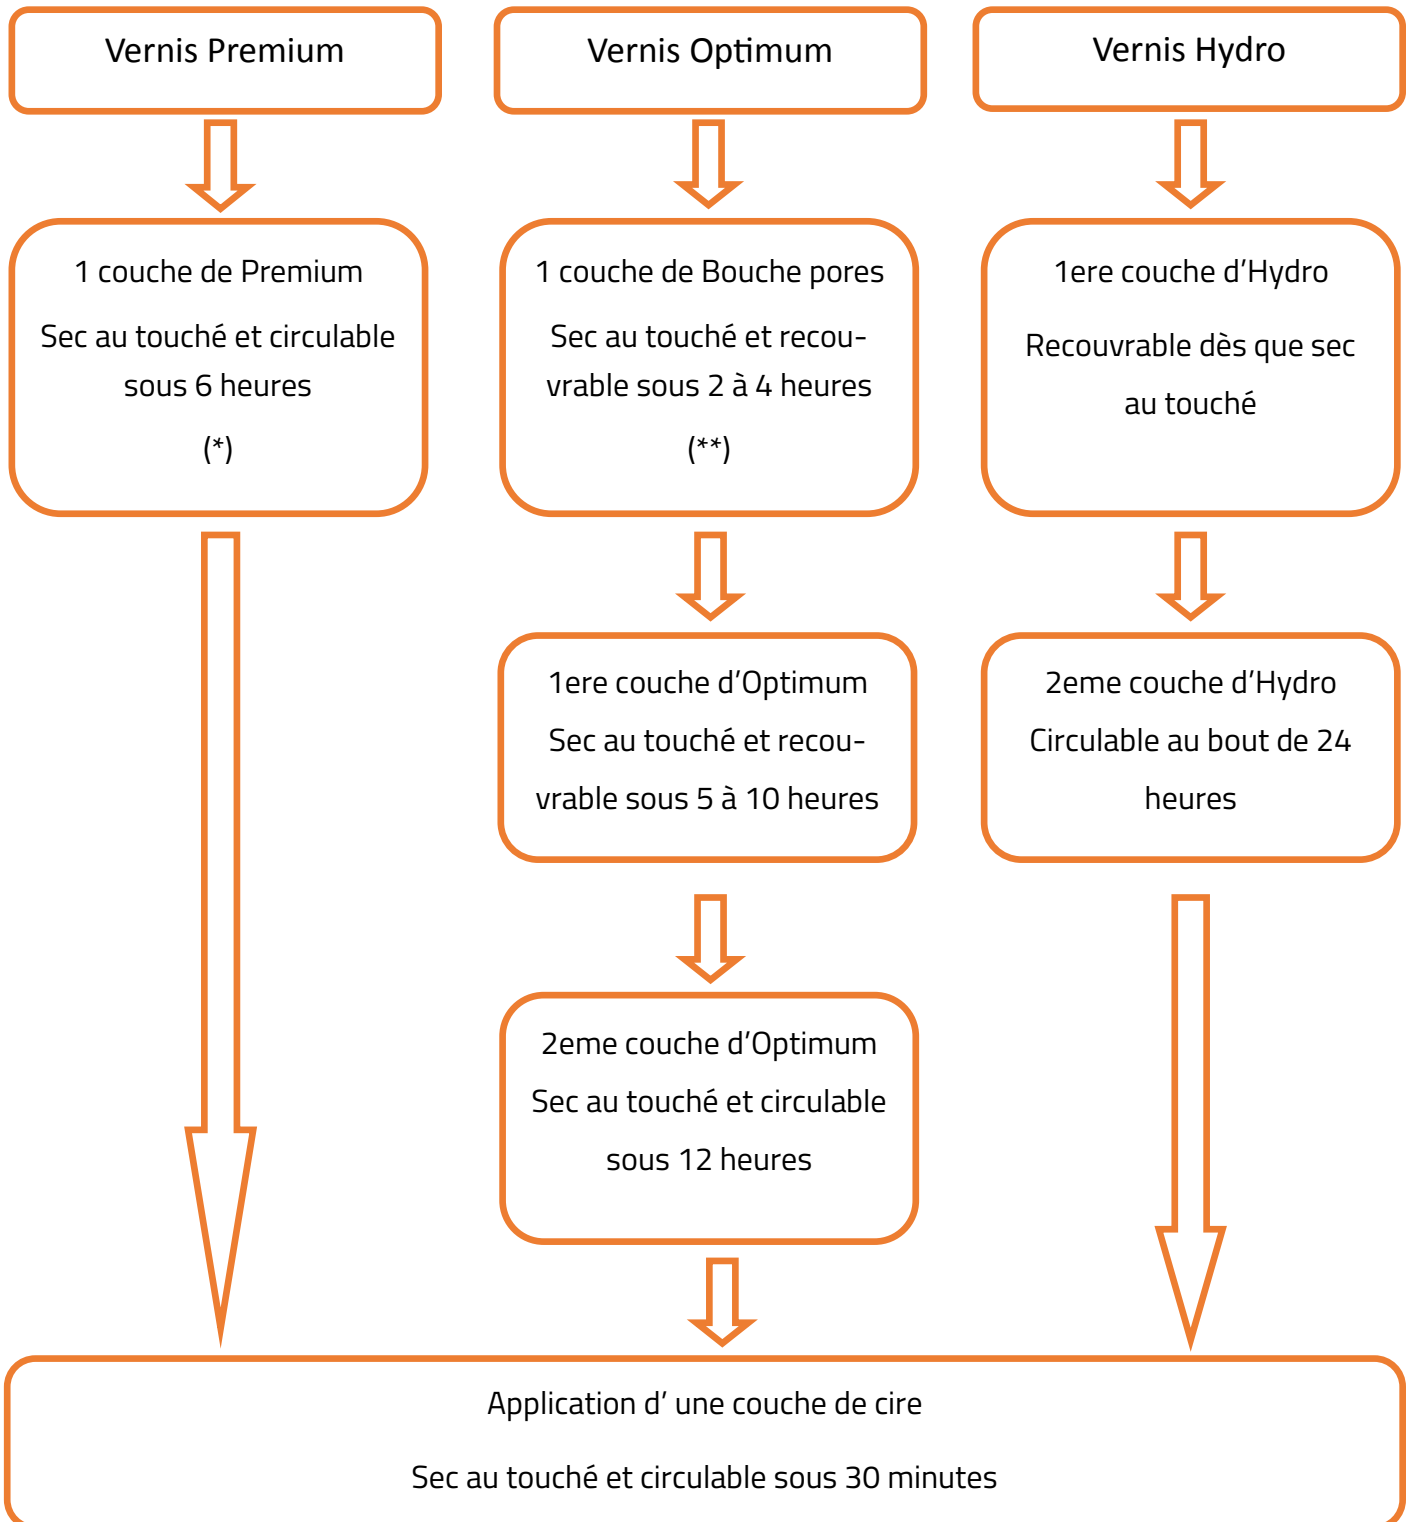

(\*) Possibilité en cas de forte porosité de passer une 1ere couche diluée à 50% d'eau.

(\*\*) Selon la porosité du support une 2eme couche peut être appliquée