KIT DE SPRAY MORTIER
FINITION ENVIRO

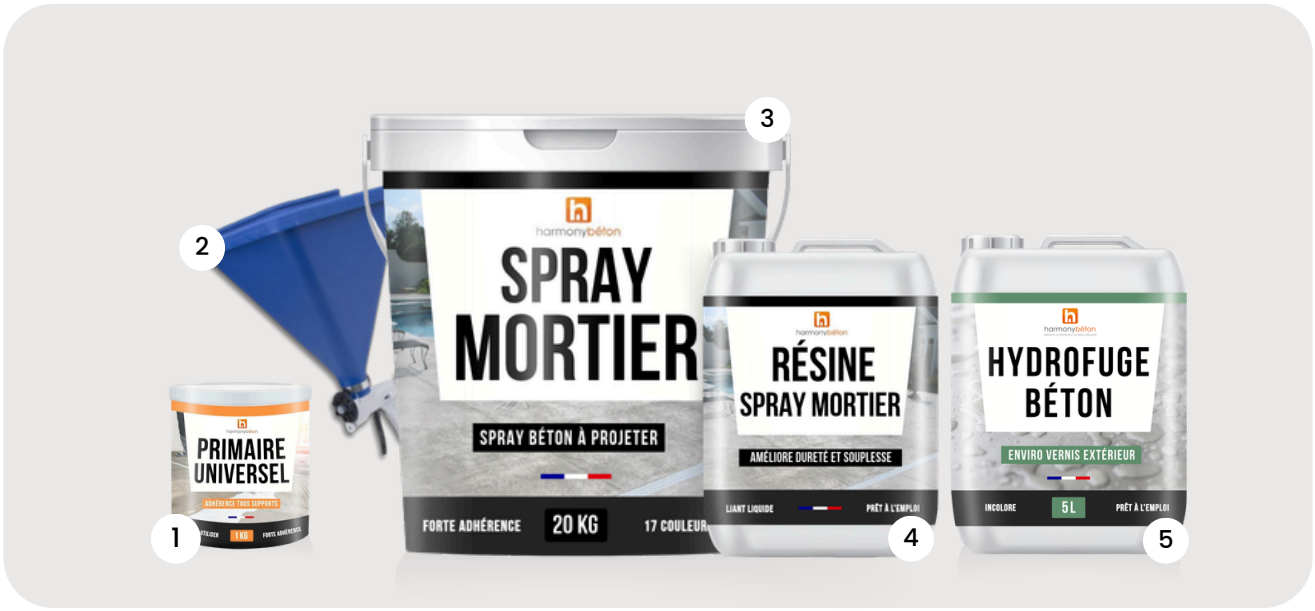

Contenu de votre kit :

1. **Prim Granité Universel** est un primaire d'accrochage liquide universel.
2. **Pistolet à projeter Sharpshooter.**
3. **Harmony Spray mortier** est un mortier bi-composant.
4. **Résine pour Spray Mortier** à mélanger avec le mortier.
5. **Harmony Enviro vernis®** est un produit d'imprégnation hydrofuge à base de résines acryliques en phase aqueuse.

Retrouvez tout le nécessaire à l'intérieur de votre kit de spray mortier

Nos kits sont conçus de manière à ce que vous ayez tout ce qu'il vous faut à portée de main. Le contenu de votre kit a été soigneusement pensé pour être appliqué sur un support sain et sans imperfection.

*L'outillage n'étant pas compris

Outillage nécessaire pour l'application de votre spray mortier

Pour faciliter la mise en œuvre de votre spray mortier, nous mettons à votre disposition une gamme complète d'outils adaptés, disponibles directement sur notre site internet.
Vous y trouverez plusieurs kits d'outillage complets pour répondre à différents besoins, ainsi que des outils vendus individuellement.
Rendez-vous dans la catégorie Accessoires > Outils pour découvrir notre sélection et choisir les outils adaptés à votre projet.



KIT DE SPRAY MORTIER
FINITION ENVIRO

Retrouvez le détail du contenu de votre kit ci-dessous :
Nos kits de spray mortier permettent de recouvrir une surface allant de 15 à 100 m².
Ils incluent tous les produits nécessaires pour une application sur un support résistant, sain, solide, propre, sec et sans humidité.
*L'outillage n'étant pas compris

Sur béton :

15 m² :

- 1.5 kg de Prim Granité Universel
- 40 kg de Spray mortier et 10 L de résine
- 1.5 L d'Enviro vernis
- 1 pistolet à projeter

25 m² :

- 2.5 kg de Prim Granité Universel
- 60 kg de Spray mortier et 15 L de résine
- 2.5 L d'Enviro vernis
- 1 pistolet à projeter

50 m² :

- 5 kg de Prim Granité Universel
- 140 kg de Spray mortier et 35 L de résine
- 5 L d'Enviro vernis
- 1 pistolet à projeter

75 m² :

- 7.5 kg de Prim Granité Universel
- 220 kg de Spray mortier + 55 L de résine
- 7.5 L d'Enviro vernis
- 1 pistolet à projeter

100 m² :

- 10 kg de Prim Granité Universel
- 260 kg de Spray mortier et 65 L de résine
- 10 L d'Enviro vernis
- 1 pistolet à projeter

Sur carrelage :

10 m² :

- 1 kg de Prim Granité Universel
- 40 kg de Spray mortier et 10 L de résine
- 2 L d'Enviro vernis
- 1 pistolet à projeter

25 m² :

- 2.5 kg de Prim Granité Universel
- 100 kg de Spray mortier et 25 L de résine
- 2.5 L d'Enviro vernis
- 1 pistolet à projeter

50 m² :

- 5 kg de Prim Granité Universel
- 200 kg de Spray mortier et 50 L de résine
- 5 L d'Enviro vernis
- 1 pistolet à projeter

100 m² :

- 10 kg de Prim Granité Universel
- 400 kg de Spray mortier et 100 L de résine
- 10 L d'Enviro vernis
- 1 pistolet à projeter

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Prim Granité Universel est un primaire d'accrochage liquide universel composé de résine synthétique, de promoteur d'adhérence et de charges spécifiques (granuleux) permettant l'accroche pour les mortiers.
Il s'applique aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Il permet de réguler la porosité des supports et d'adhérer sur les supports tels que le béton, le carrelage, la pierre etc ..., que celui-ci soit poreux ou pas.

CARACTÉRISTIQUES

Type : Primaire d'accrochage tout support
Couleur : Orange
Conditionnement : 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg
Consommation : 1 kg / 10 m2 (varie selon la porosité du support)
Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel.
Garantie : RC fabricant

OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS

Rouleau

Gants de protection

PRÉPARATION & SUPPORT

Le support doit être résistant, sain, solide, propre, sec et sans humidité. Utiliser **Harmony Nettoyant neutre ou Harmony Décireur-dégraissant** pour tout nettoyage nécessaire (graisse, huile, salissures).

Joints en silicone : Retirer tout joint existant avant application.
Ne les renouveler qu'après séchage complet du vernis de finition.
Attention : Ne pas réaliser de joint si une bande fibrée unit déjà deux supports en béton ciré.

- Angles :

Lors d'une application sur un plan de travail, un plan vasque, un escalier ou tout autre support comportant des angles ou des jonctions, renforcer les à l'aide d'une **Bande Fibrée autoadhésive**.

- Supports :

Les supports tels que l'aggloméré hydrofuge, l'OSB et autres matériaux similaires peuvent provoquer des remontées de taches (tanins, adjuvant contenu dans la colle etc ...). Il est donc essentiel d'appliquer un primaire d'accroche empêchant ces remontées comme notre Sous-couche Étanch'.

- Douche :

Dans le cas d'une douche, évier, lavabo ou plus généralement sur tout support poreux (plâtre, bois, syporex, BA 13 etc ...) étant en contact régulier avec de l'eau, une étanchéité devra avoir été réalisée.

SUITE PRÉPARATION & SUPPORT

Pour cela, utiliser **Harmony Sous-couche Étanch'**, à appliquer en deux couches avec l'utilisation d'une bande fibrée pour les angles et jonctions. Celle-ci s'applique entre les deux couches d'étanchéité.
Pour plus d'informations, voir la fiche technique de la sous couche.

Sur une **platine** dans une douche, dégraisser la platine avec de l'acétone. Ensuite, recouvrir l'ensemble de la platine et du support avec la colle à carrelage puis poser une **bande fibrée** à la jonction entre la platine et le placo tant que la colle est encore fraîche afin qu'elle soit parfaitement intégrée.
Une fois l'ensemble du mur mis à niveau, appliquer notre Sous-couche Étanch' directement sur la surface.

- Sur carrelage :

Sur carrelage, utiliser **Harmony Ciment colle** qui permet de remplir les joints du carrelage et d'empêcher le phénomène du spectre du carrelage.
Celui-ci s'utilise après avoir appliquer le Prim granité universel.
Pour plus d'informations, voir la fiche technique du ciment colle.

MISE EN OEUVRE

Ne pas appliquer sur un béton ou mortier de moins de 28 jours. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel.
La température d'application est comprise entre **5° et 25°.** Bien agiter avant utilisation .

Appliquer **Prim Granité Universel** en 1 passe au rouleau en passe croisée régulière.

Temps de séchage minimum : 2 heures selon la nature du support et la température ambiante.

Aucun temps de séchage maximal n'est imposé. Seul le temps de séchage minimal doit être respecté et, si nécessaire, nettoyer la surface avant toute reprise.

Dans le cas d'un support très poreux ou par forte température, il est conseillé d'humidifier le support avant l'application du primaire afin de ne pas surconsommer.
Sur un support abimé avec des aspérités ou sur un support très poreux, la consommation pourra être supérieure à 100 gr au m2.
Il est recommandé alors de passer 2 couches espacées de 2 heures.

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Harmony Spray béton est un mortier bi composant à base de résine, de ciment, d'adjuvant et de charges spéciales qui se projette à l'aide du pistolet à projeter PermaPro. Il est utilisé pour la réalisation de sols décoratifs en neuf ou en rénovation.
Il peut être utilisé avec ou sans matrice et sur de nombreux supports (béton, mortier, enrobé, asphalte ...).

CARACTÉRISTIQUES

Type : Mortier fin bi composant
Couleurs : 17 couleurs
Conditionnement : Seau de 20 kg de spray mortier + 5 L de résine
Granulométrie : 0 / 0.4 mm
Résistance à la compression : 20 N/mm2 après 28 j
Résistance à la flexion : 6 N/mm2 après 28 j
Conforme à la Norme NF EN 13813
Consommation : 20 kg + 5 L de résine = 7 à 9 m2 en deux couches et 5 m2 sur carrelage
Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel.
Garantie : RC fabricant

OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS

Malaxeur

Pistolet à projeter

Lisseuse

Gants de protection

MISE EN OEUVRE SUR MATRICE-POCHOIR PAPIER

Dans le cas habituel où la couleur de la dalle de béton est utilisée comme couleur des joints, la couche de spray projetée donnera la couleur désirée pour le motif du pochoir (pierre, pavé etc...). L'application se fait en UNE couche.

Dans le cas où l'on souhaite des joints d'une autre couleur que celle de la dalle, il faudra appliquer 2 couches de spray. La 1ere pour la couleur des joints et la 2eme pour celle du motif du pochoir (pierre, pavé etc ....).

Exemple : Joints blancs pour matrice-pochoir brique. Appliquer 1ere couche en blanc puis la 2eme couche en rouge. Sinon application directement en rouge sur la matrice-pochoir. La couleur des joints sera celle de la dalle où a été projeté le spray.

1. Dérouler la matrice-pochoir sur la dalle.
2. Mélanger un seau de 20 kg à 5 L de résine à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
Possibilité de rajouter 1 litre de résine si besoin en cas de forte chaleur.
Tamiser le mélange puis verser le produit dans le réservoir du pistolet à projeter selon le rendu voulu, choisir la buse.

3. Projeter le produit en une couche régulière et uniforme afin de recouvrir l'ensemble de la surface. Après séchage, retirer la matrice-pochoir.
4. **Laisser sécher 24 H et appliquer Harmony Enviro Vernis.** Pour plus d'information sur **Harmony Enviro Vernis**, voir la fiche technique .

MISE EN OEUVRE SUR EFFET BÉTON CIRÉ

L'application se fait en deux couches.

1. **Mélanger un seau de 20 kg à 5 L de résine** à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Possibilité de rajouter 1 litre d'eau si besoin.

Tamiser le mélange puis verser le produit dans le réservoir du pistolet à projeter. Selon l'état du sol, choisir une buse de projection plus ou moins large.

2. Projeter le produit en une couche régulière et uniforme afin de recouvrir l'ensemble de la surface.

3. Après séchage, **mélanger un seau de 20 kg à 5 L de résine** à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
Tamiser le mélange puis verser le produit dans le réservoir du pistolet à projeter. Choisir une buse fine pour la finition.

4. Projeter le produit en une couche régulière et uniforme. Talocher la surface avec une lisseuse flamande pour créer des effets de type béton ciré. Utiliser des chaussures à clous pour revenir sur la surface encore fraîche.

5. **Laisser sécher 24 H et appliquer Harmony Enviro Vernis.**
Pour plus d'information sur **Harmony Enviro Vernis**, voir la fiche technique

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Harmony Enviro vernis est un produit d'imprégnation hydrofuge à base de résines acryliques en phase aqueuse qui protège et embellit toutes les surfaces en béton en extérieur et tout particulièrement le béton imprimé.

CARACTÉRISTIQUES

Type : Emulsion de résine mono composante en phase aqueuse
Couleur : Blanc , translucide au séchage
pH : 3-4
Consommation : 1 L = 10 à 12 m2 par couche
Conditionnement : 1 L, 5 L, 20 L
Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel.
Garantie : RC fabricant

OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS

Pulvérisateur

Rouleau

Gants de protection

Nettoyage des outils à l'eau après utilisation.

PRÉPARATION & SUPPORT

Avant l'application de l' Enviro Vernis, le support devra être propre, sec et sans humidité résiduelle.

MISE EN OEUVRE

La température d'application est comprise entre **10° et 25°.**
Appliquer un film mince et régulier dans une proportion de **1 l pour 10 m2.**
Attention, de ne pas créer de surépaisseur.

Laisser sécher 2 à 3 heures.

Pour une meilleure protection, **appliquer une 2ème couche 2 à 3 heures après la 1ère couche.**

Comme toute résine acrylique, **l'enviro vernis** peut être sensible à l'eau chlorée ou salée.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du subjectif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Version du 26/10/2026

RETROUVEZ NOUS :

@harmony_beton

@harmony_beton

@HarmonyBetonVideos

04.42.20.10.09

Contact@harmony-beton.com

HARMONY BETON
235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue

Numéro d'urgence ORFILA :
+33 (0)1 45 42 59 59 (24h/24, 7j/7)



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).